


WIDOK ŚCIANKI CZOŁOWEJ - ROZMIESZCZENIE ZBROJENIA

SKALA 1:25

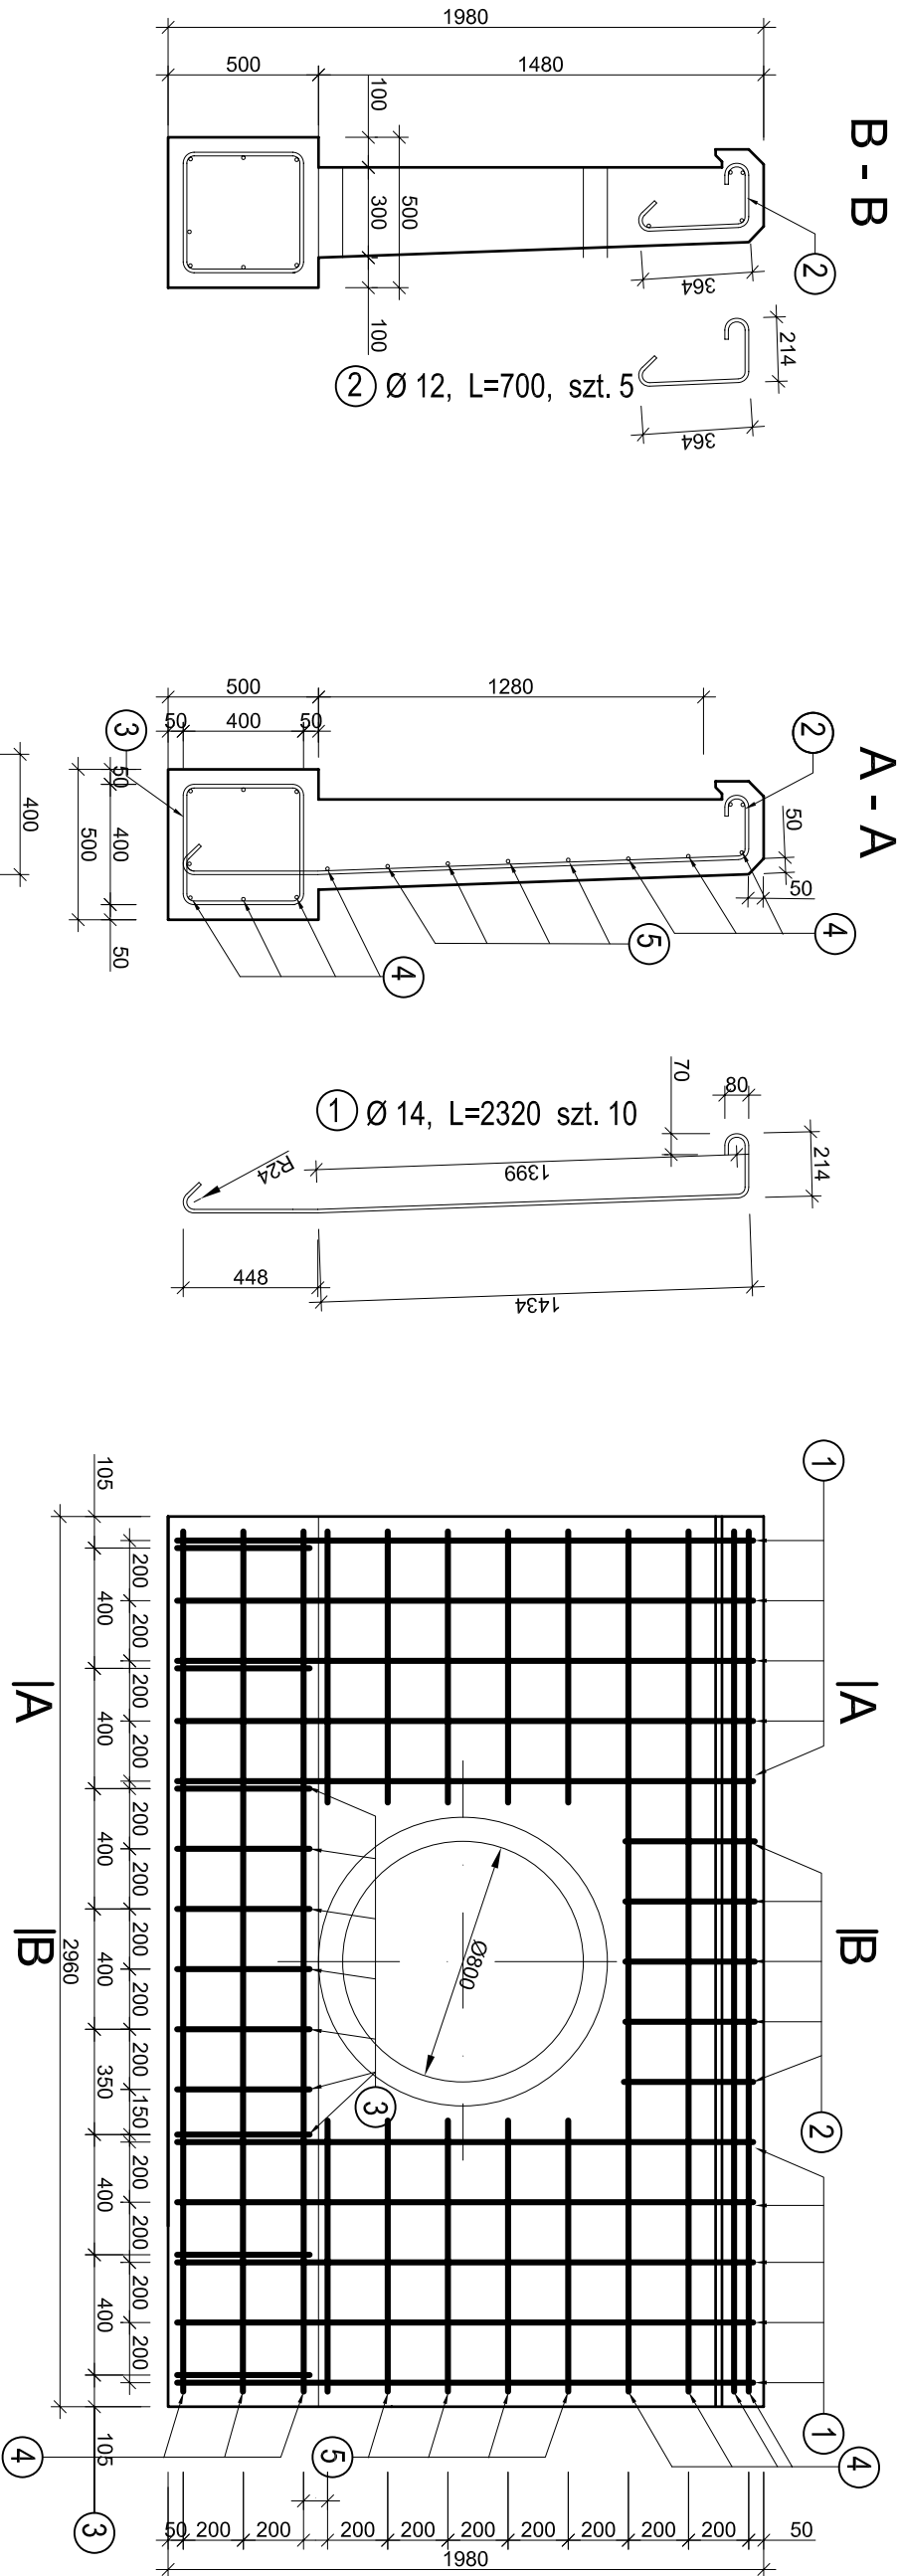

WYKAZ ZBROJENIA DLA 1 ŚCIANKI Z FUNDAMENTEM

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [m]	Długość ogólna [m]	
				A-II	A-I
1	14	10	2,32	Ø 14	Ø 10
2	14	5	0,70	3,50	
3	10	11	1,64		18,04
4	10	12	2,86		34,32
5	10	10	0,90		9,0
Długość razem				26,70	61,36
Masa jednostkowa				1,210	0,617
Masa razem wg śr.				32,31	37,86
Masa wg gatunku				70,17	-
Masa ogólna				70,17	-

BETON KLASY B30 W8 F150

STAL 18G2-b, A-II

OBJĘTOŚĆ BETONU na 1 ściankę z fundamentem - 1,95 m<sup>3</sup>

Projektant: inż. bud. Krzysztof Świecki upr. POL0004PWOK04		Podpis: Zarząd Drog Powiatowych w Łomży 18-400 Łomża		Inwestor: Zarząd Drog Powiatowych w Łomży 18-400 Łomża		Rok: 03.2013 r.	
Lokalizacja: dz. nr. 148 - Stare Szabły dz. nr. 150, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1, 284/1, 286/1 289/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński		Lokalizacja: 18-400 Łomża		Lokalizacja: 18-400 Łomża		Skala: 1:25	
Struktura: Projekt wykonawczy		Struktura: Projekt wykonawczy		Struktura: Projekt wykonawczy		Nr rys.:	
Rysunek: Ścianka przepustu rurowych d80 - zbrojenie		Rysunek: Ścianka przepustu rurowych d80 - zbrojenie		Rysunek: Ścianka przepustu rurowych d80 - zbrojenie		Rysunek: Ścianka przepustu rurowych d80 - zbrojenie	