


PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50

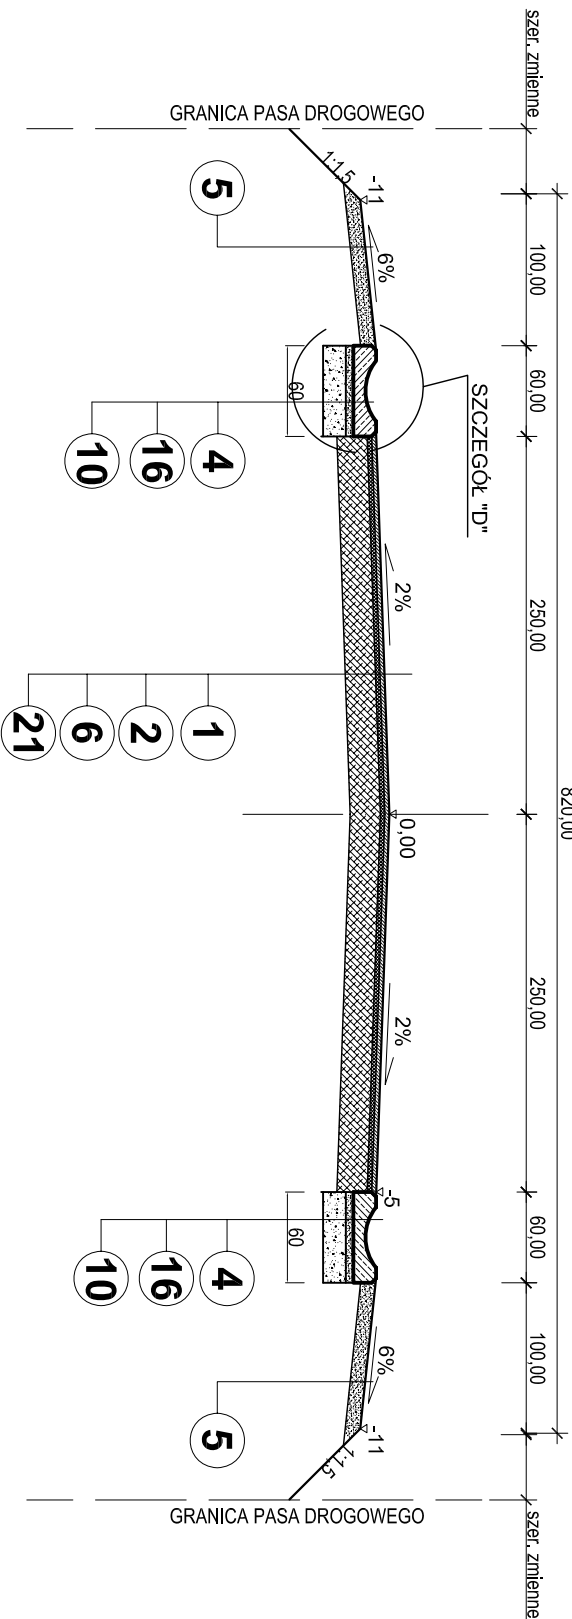

LEGENDA:

1	- Warstwa ścierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego
2	- Warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego
4	- Ściek uliczny żelbetowy (wg rys. szczególu)
5	- Pobocze żwirowe gr. 10 cm
6	- Warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06/102 powstałej z recyklingu głębokiego na zimno istniejącej nawierzchni asfaltowej, ist. podbudowy z kruszywa naturalnego słab. mechanicznie gr. 10 cm oraz rozścielonej warstwy kruszywa łamanego gr. 5 cm na nawierzchni bitumicznej i 10 cm na poboczach
10	- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 20 cm
16	- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
21	- Podłoże G1

PROSTE KM 4+619,30 - 4+643,10

Opis: Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszkі - Jakać Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - Jakać Dworna - dr. 667. Oddinek I Szabły Młode - Szabły Stare w w. lok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz oddinek II w. lok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0			
Projektant: inż. bud. Krzysztof Świecki upr. PD/0004/PWOK/04	Podpis:	Inwestor: Zarząd Drog Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża	
Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Lendziński upr. LOM-59	Podpis:	Lokalizacja: dz. nr 148 - Stare Szabły ul. Poligonowa 30 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński	Rok: 03.2013 r.
Przebieg: Projekt budowlany		Skala: 1:50	Nr rys.:
Przebieg: Przebieg normalny			