


PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50

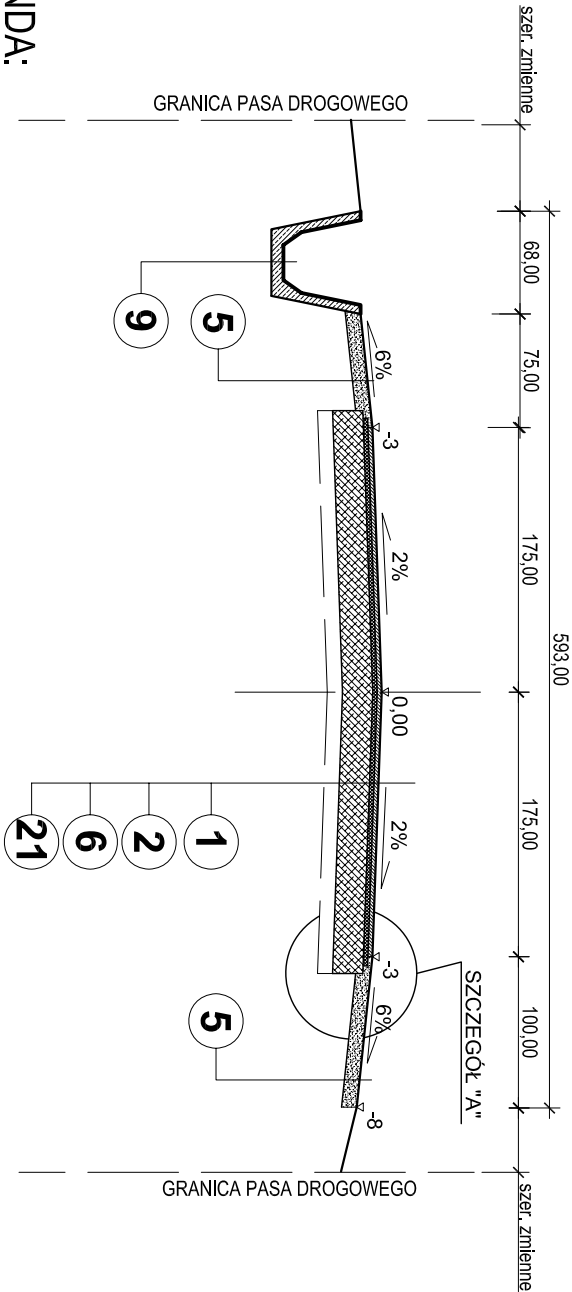

LEGENDA:

| | |
|----|---|
| 1 | - Warstwa ścierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego |
| 2 | - Warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego |
| 5 | - Pobocze żwirowe gr. 10 cm |
| 6 | - Warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102 powstałej z recyklingu głębokiego na zimno istniejącej nawierzchni asfaltowej, ist. podbudowy z kruszywa naturalnego słab. mechanicznie gr. 10 cm oraz rozścielonej warstwy kruszywa łamanego gr. 5 cm na nawierzchni bitumicznej i 10 cm na poboczach |
| 9 | - Prętabytkat umocnienia rowu wg. rys. szczegółu |
| 21 | - Podłoże G1 |
| 5' | - Pobocze umocnione żelbetową płytą ażurową typu EKO gr. 10 cm z zasypaniem żwirem |

DOJAZD STR. PRAWA W KM 4+643,00

| | | | |
|--|---------|---|------------|
| Opis: | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truski - Jacek Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - Jacek Dworna - dr. 667. Odcinek I Szabły Młode - Szabły Stare w lok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz odcinek II w lok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0 | | | |
| Projektant: | Podpis: | Inwestor: | |
| inż. bud. Krzysztof Święcki upr. POL0004/PWOK/04 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża | |
| Sprawdzący: | Podpis: | Lokalizacja: | |
| mgr inż. Dariusz Lendzioszek upr. LOM-59 | | dz. nr 148 - Stare Szabły 288/1, 202/1, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1, 284/1, 286/1 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński | |
| Rysunek: | | Skala: | Rok: |
| Przekrój normalny | | 1:50 | 03.2013 r. |
| | | Nr rys.: | |