


PRZEKRÓJ C - C - INWENTARYZACJA
1:100

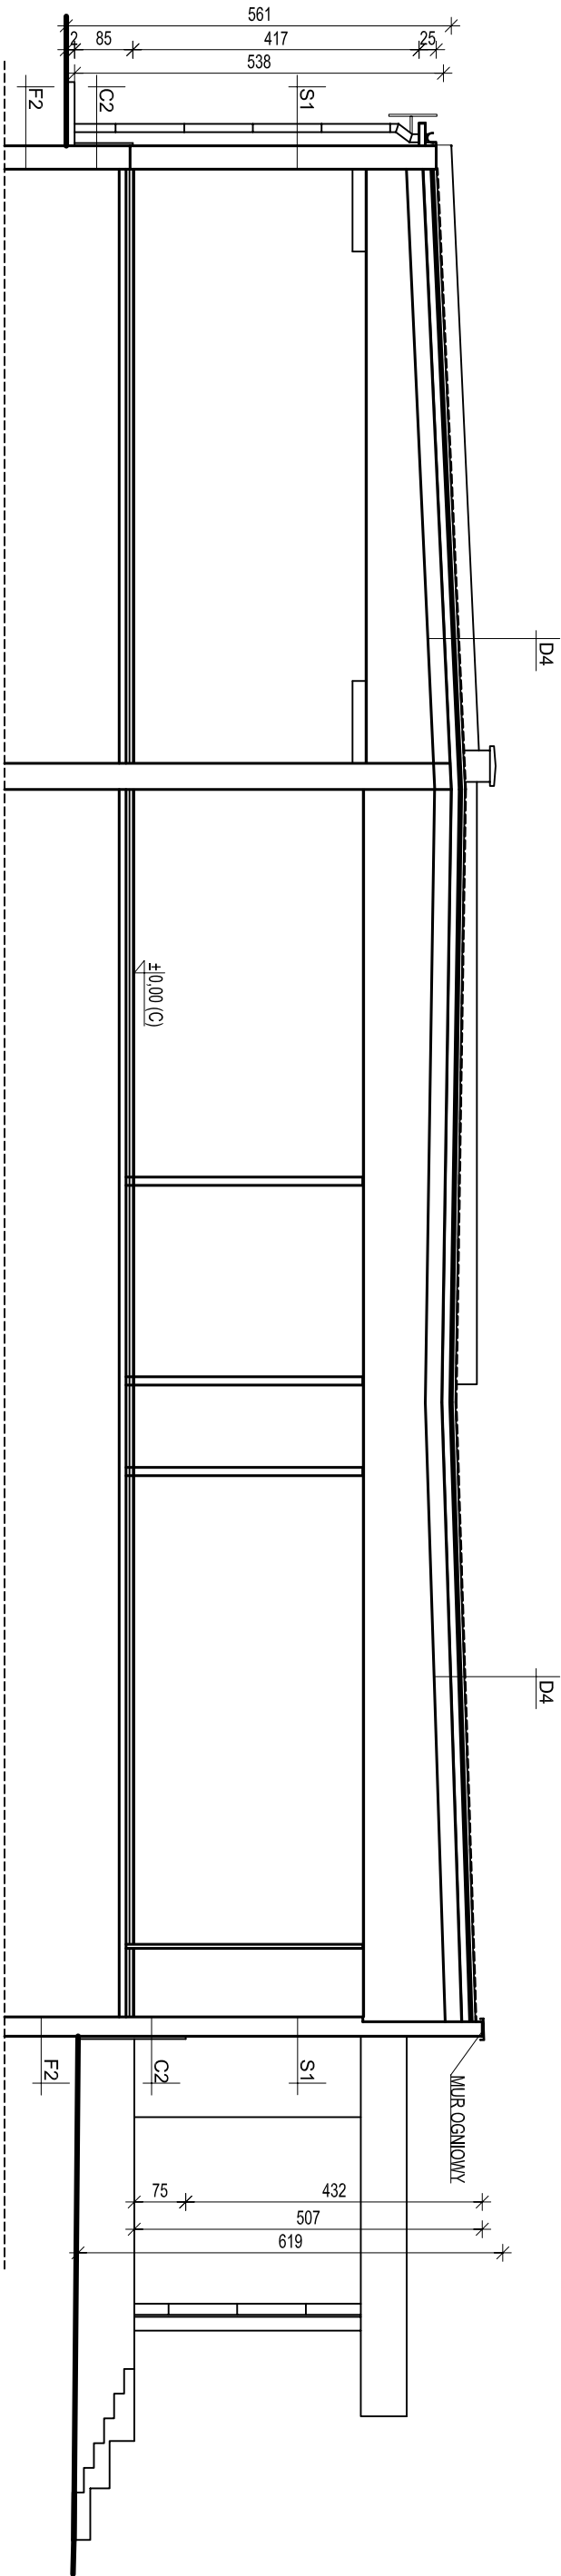

D4	ISTNIEJĄCY STROP - BUDYNEK C:
	PAPA NA LEPKU
	SZLICHTA CEMENTOWA 1cm
	PŁYTA SUPREMA 5cm
	PŁYTA FALISTA
	WARSTWA WYROWNAWCZA 2cm
	PŁYTA STROPOWA KANAŁOWA 24cm
	TYNK CEM.-WAP. 1.5cm

C2	ISTNIEJĄCA ŚCIANA COKOŁU - BUDYNEK C:
	OKŁADZINA KAMIENNA 4,0cm
	ŚCIANA BETONOWA
	- TYNK CEM.-WAP. 1.5cm (powyżej posadzki)

F2	ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY - BUDYNEK C:
	ŚCIANA BETONOWA 50cm

S1	ISTNIEJĄCA ŚCIANA NADZIEMIA:
	TYNK CEM. 2,0cm
	PUSTAK GAZOBETONOWY 30cm
	TYNK CEM.-WAP. 1.5cm

UWAGI:	- WYMIARY PODANE W CM - WYMIARY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ W ŚWIETLE OŚCIEŻY (OTWÓR W ŚCIANIE W STANIE SUROWYM) - GRUBOŚCI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z TYNKAMI
UWAGA:	ZAKRES NINIEJSZEJ INWENTARYZACJI NIE DOTYCZY UKŁADU ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
UWAGI:	Nie należy odmierzzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Jednostka projektowa	ASPEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY BEATA GÓRSKA	PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY BEATA GÓRSKA 16-421 Pętnia, ul. Czarnoka 37a
Adres	18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 DZ. NR 1111/01/1, 1111/01/4	
Nazwa projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOMŻY (BUDYNEK A, B I C)	
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ C - C INWENTARYZACJA	
BRANŻA BUDOWLANA:		Inne i nazwisko Nr. uprawnień PodpisData
Opracował/a:	mgr inż. Beata Górska	PDL/0002/POOK/1/0
Projektant konstrukcji:		28.09.2015
Skala	1:100	Nr rysunku I-10 Rewizja -
Stadium	PB	