

PRZĘKRÓJ B - B - INWENTARYZACJA

1:100

- UWAGI:
- WYMILIARY PODANE W CM
 - WYMILIARY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ W ŚWIETELNE OŚCIEŻY (OTWÓR W ŚCIANIE W STANIE SUROWYM)
 - GRUBOŚCI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z TYNKAMI

UWAGA:

ZAKRES NINIEJSZEJ INWENTARYZACJI NIE DOTYCZY UKŁADU ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH



UWAGI:

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

ZAKRES RYSUNKU:

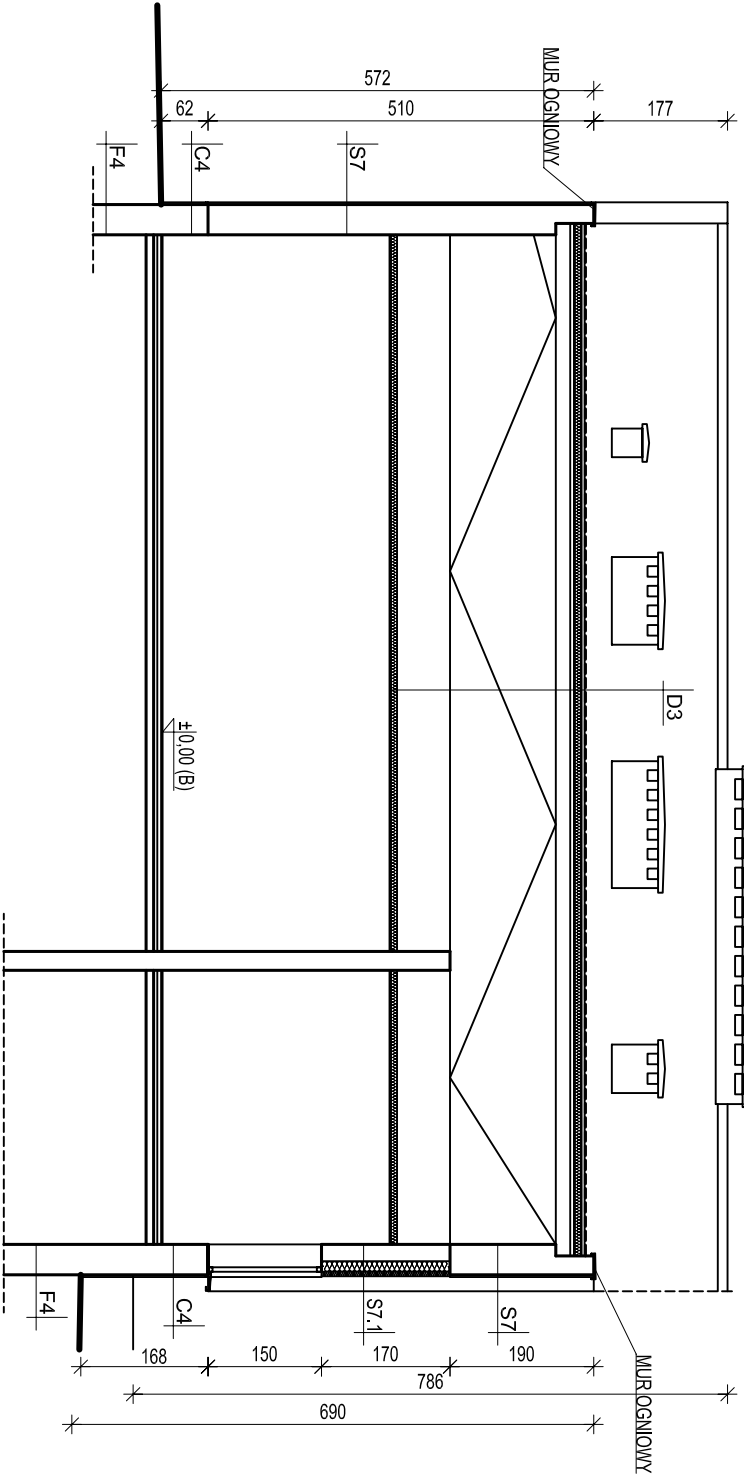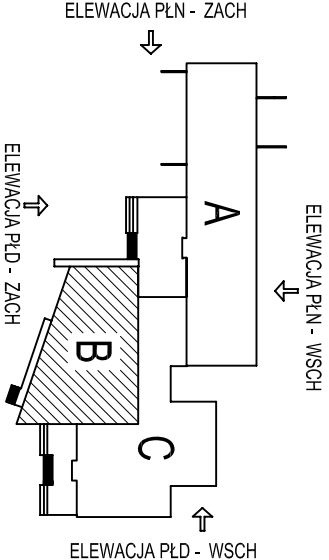

D3 ISTNIEJĄCY STROP - BUDYNEK B:

- PAPA NA LEPIKU
- SZLICHTA CEMENTOWA 3cm / ETERINIT FALISTY
- WETNA MINERALNA TWARDA 8cm
- PAPA NA LEPIKU
- PŁYTA STROPOWA PANNIOWA 24cm
- DZWIGAR STALOWY
- WETNA MINERALNA 8cm
- KASETOWY STYROPIANOW NA PROF. STAL.

S7.1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA NADZIEMIA:

- OKŁADZINA Z PIASKOWCA 3.0cm
- PUSTAK GAZOBETONOWY 25+48cm
- TYNK CEM.-WAP. 1.5cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- STYROPIAN EPS 70-040 6.0 cm
- PŁYTA WARSTWOWA 15cm
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

S7.1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA NADZIEMIA:

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- STYROPIAN EPS 70-040 6.0 cm
- PŁYTA WARSTWOWA 15cm
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

Jednostka projektowa	ASPEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY BEATA GÓRSKA	ASPEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY BEATA GÓRSKA 19-421 Pętnia, ul. Czarnoka 37a
Adres	18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 DZ. NR 11110/11, 11110/14	
Nazwa projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOMŻY (BUDYNEK A, B I C)	
Tytuł rysunku	PRZĘKRÓJ B - B INWENTARYZACJA	
BRANŻA BUDOWLANA:		
Imię i nazwisko		Nr. uprawnień
Opracował/a:		Podpis/Data
mgr inż. Beata Górska		PDL/0002POOK/10
Skala	1:100	Nr rysunku I-09
Stadium	PB	Rewizja -
Projektant konstrukcji		28.09.2015