


ELEWACJA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
1:100


UWAGI:
- WYMIARY PODANE W cm


UWAGA:
ZAKRES NINIEJSZEJ INWENTARYZACJI NIE DOTYCZY
UKŁADU ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

UWAGI:
Nie należy odczytywać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

ZAKRES RYSUNKU:

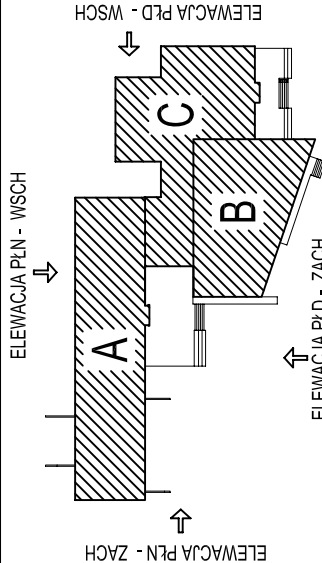

Jednostka projektowa	 ASPEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANI BEATA GÓRSKA	A S P E K T PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANI BEATA GÓRSKA 15-421 Pielgrzy, ul. Czerwona 37a	18-400 ŁÓWŹ, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27	DZ. NR 11110/11, 11110/14	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STARSZOSTWA POWIATOWEGO W ŁÓWY (BUDYNEK A, B I C)	ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA	BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA:		Podpis i Data	
							Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Data
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Michał Stępień		BH-PK096/099/2007		28.09.2015					
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Beata Górska		PDJ/0002/POOK/10		28.09.2015					
Skala	1:100		Nr rysunku		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 14 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Rewizja - </div>			
Stadium	PB									

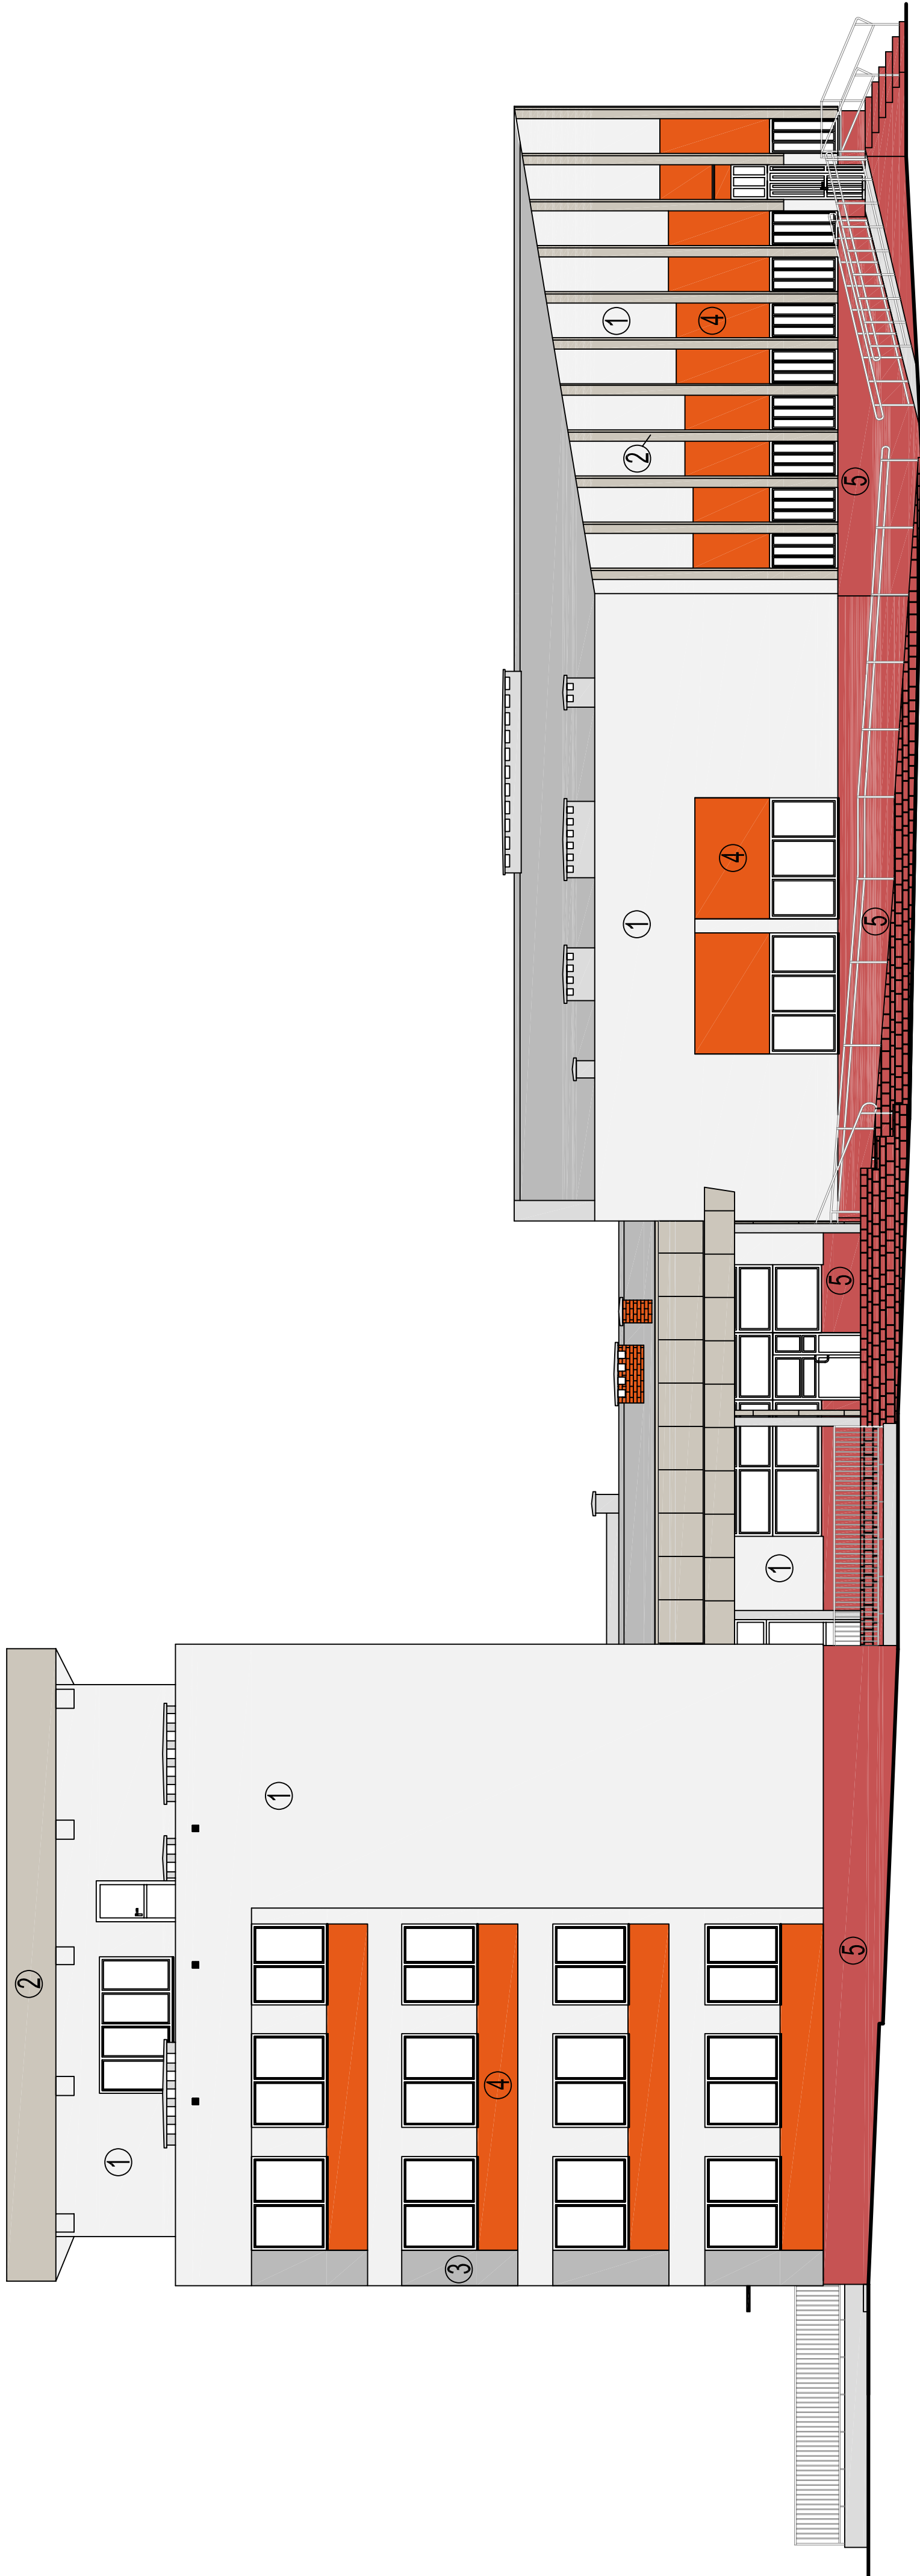

LEGENDA - KOLORYSTYKA:

① - ŚCIANY NAZIEMIĄ - TYNK SILIKONOWY: KOLOR JASNOZŁY - wg wzorników: Ceresit - SIBERIA S11, NCS - S 1002-R lub równoważne

- ② - SZARY NADZIEMIA - TYNK SILIKONOWY; KOLOR SZARY - wg wzornika: Ceresit - NEBRASKA N83 lub równoważne
- ③ - SZARY NADZIEMIA - TYNK SILIKONOWY; KOLOR CIEMNOSZARY - wg wzornika: Ceresit - ETNA ET14 lub równoważne
- ④ - SZARY NADZIEMIA - TYNK SILIKONOWY; KOLOR CIEGLASTY - wg wzornika: NCS - S 3040-Y70R lub równoważne
- ⑤ - COKÓŁ - TYNK SILIKONOWY; KOLOR BORDO - wg wzornika: NCS - S 5020-Y80R lub równoważne
- BETON / TYNK CEMENTOWY

- OBUDOWA ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI: KOLOR GRAFIT - wg wzornika: RAL - 7016 lub równoważne
- OKŁADZINA KAMIENNA (ISTNIEJĄCA) - PIASKOWIEC "KOPULAK" ŁUPANY

OBRÓBKİ BLACHARSKIE: KOLOR GRAFIT - wg wzornika: RAL - 7016 lub równoważne

UWAGA:
KOLORY WIDOCZNE NA WYDRUKU NIE ODZWIERCIEDLAJĄ
DOKŁADNIE RZECZYWISTYCH KOLORÓW ELEWACJI.