


PRZEKRÓJ 1 - 1

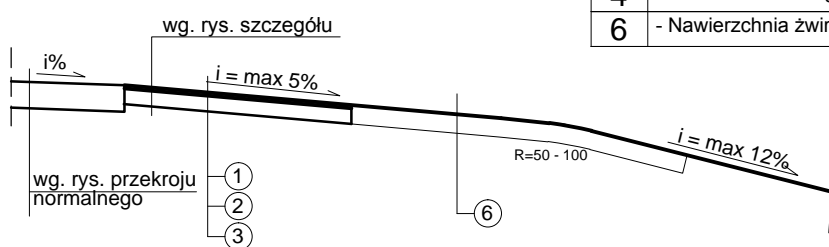

1	- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2	- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
3	- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 25 cm
4	- Pobocze żwirowegr. 12 cm
6	- Nawierzchnia żwirowa gr. 18 cm

UWAGA:
Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach do pól dł. 3,0 m i dalej do granic pasa drogi nawierzchnia żwirowa.
Na zjazdach do posesji zabudowanych nawierzchnia bitumiczna na całej długości do granicy pasa drogi lub linii ogrodzenia.

Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00			
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Polygonowa 30 18-400 Łomża	Rok: 10.2015 r.
		Lokalizacja: obręb wsi: Jakać Dworna, Stara Jakać Gm. Sniadowo pow. Łomżyński	Skala: 1:50
		Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rys.:
		Rysunek: Zjazd	

5 - Zasypanie żwirni

6 - Nawierzchnia żwirowa

nawierzchnia drogi publicznej

Przepust śr. 40 cm

Ława żwirowa gr. 30 cm

$i = \max 5\%$

$R=50-100$

$i = \max 5\%$

1	- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2	- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
3	- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 25 cm
4	- Pobocze żwirowegr. 12 cm
5	- Zasyпка inżynierska z kruszyw naturalnych 0/31,5mm na przepuszczenie
6	- Nawierzchnia żwirowa gr. 18 cm

Opis:	Remont drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00
-------	---

Projektant:
inż. Krzysztof
Święcki
upr. PDL/0004/PWOK/04

Podpis

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża

Rok:
10.2015 r.

Lokalizacja:
 obręb wsi: Jakać Dworna, Stara Jakać
 Gm. Śniadowo pow. Łomżyński

Skala:
1:50

Stadium:
Projekt wykonawczy

1.50
Nr rys.:

Rysunek:

Zjazd