


KARTA TECHNICZNA BETONOWA PŁYTA BRUKOWA

Rysunek płyty

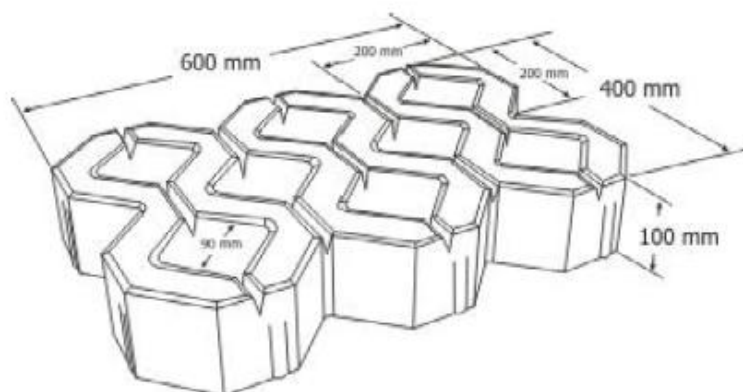

DANE PODSTAWOWE

Rodzaj produktu: Betonowa, ażurowa płyta betonowa

Nazwa handlowa: Betonowa płyta brukowa

Symbol katalogowy produktu: Płyta EKO 600x400x100

Opis produktu: wibroprasowana, ażurowa, betonowa płyta brukowa z betonu niezbrojonego z fakturą gładką

Zastosowanie: jako nawierzchnia brukowa wewnętrzna i zewnętrzna przeznaczona dla ruchu pieszego, kołowego i zabezpieczania skarp wykopów i nasypów.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	Jak na załączonych rysunkach	
	grubość	100 mm
Odchyłki wymiarów:		
długość	±2 mm	
szerokość	±2 mm	
grubość	±3 mm	
Odchyłki płaskości i pofalowania	Max. wypukłość	2,5 mm (długość pomiarowa 500 mm)
	Max. wklęsłość	1,5 mm (długość pomiarowa 500 mm)
Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie		4 MPa, klasa 2T
Nasiąkliwość		< 6 %, klasa 2B
Odporność na ścieranie		≤18000 mm ³ /5000mm ² , klasa 4I
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających, średnia (ubytek masy)		≤1 kg/m ³ , klasa 3D
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	dla P50% = 1,24 W/(mK) wg EN 1745	
	dla P90% = 1,42 W/(mK) wg EN 1745	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie		zadawalająca
Reakcja na ogień		A1
Emisja azbestu		Brak